



ΜΗΧ/ΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 60 ΚΓ

## MasterFold 60

- Μηχανισμός συρόμενης πτυσσόμενης πόρτας.
- Σχεδιασμένο για ξύλινες πόρτες.
- Η εφαρμογή μπορεί να γίνει έως και 8 φύλλα πόρτας.
- Η χωρητικότητα μεταφοράς είναι 60 Kg για 1 πόρτα.
- Το ελάχιστο πάχος πάνελ πόρτας πρέπει να είναι 36-60 mm.
- Επίσης σε εφαρμογή πάνελ πόρτας αλουμινίου το ελάχιστο πάχος του πρέπει να είναι 25 mm.
- Το σώμα του μηχανισμού μεταφοράς είναι κατασκευασμένο από υλικό αλουμινίου.
- Συνιστάται η χρήση σε μέγιστο ύψος 2700 mm.
- Το ελάχιστο πλάτος πόρτας πρέπει να είναι 380 mm.
- Στον μηχανισμό μπορεί να γίνει ρύθμιση ύψους.
- Υπάρχει στοπ ασφαλείας στο μηχανισμό.
- Ο τύπος τροχού του μηχανισμού μεταφοράς είναι μοντέλο Beta. (Θηλυκός τροχός)
- Τα προφίλ και οι μηχανισμοί αποστέλλονται σε ξεχωριστές συσκευασίες.
- Σε περίπτωση παραγγελιών παρτίδας, μπορεί να αποσταλεί με το Setbox Packaging προαιρετικά.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο βίντεο εγκατάστασης και συναρμολόγησης 3D του Sliding System στο [albaturas.com](http://albaturas.com).
- Παράγεται στάνταρ σε γκρι χρώμα.
- Παρέχει αθόρυβη και μακροχρόνια λειτουργία χάρη στο υψηλής ποιότητας ρουλεμάν.
- Προαιρετικά, μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς κάτω οδηγό.
- Σε εφαρμογές χωρίς κάτω οδηγό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προαιρετικά εξάρτημα στήριξης κάτω από το φύλλο εκκίνησης.
- Ο τύπος εργασίας είναι ανάρτηση πάνω.
- Για φύλλα πόρτας ύψους 2100 έως 2500 mm, πρέπει να χρησιμοποιούνται 3 μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Για φύλλα πόρτας ύψους 2500 έως 2700 mm, συνιστώνται 4 μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Το μέγιστο πλάτος πόρτας πρέπει να είναι 900 mm.
- Διαθέτει προαιρετικά εξάρτημα στήριξης, μεντεσές πόρτας και μεταλλική κλειδαριά με αντίκρισμα για την ασφάλιση των πτυσσόμενων φύλλων πόρτας.




Σαρώστε τον κωδικό QR για περισσότερες πληροφορίες.

# MasterFold 60


ΜΗΧ/ΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 60 KG



MasterFold 60



MidFold 60



## Πληροφορίες


Το ελάχιστο πάχος πάνελ πόρτας είναι 36 mm. πρέπει να είναι.



122-9060 1 ΣΕΤ / 1 ΠΟΡΤΑ








Τεχνικές Λεπτομέρειες

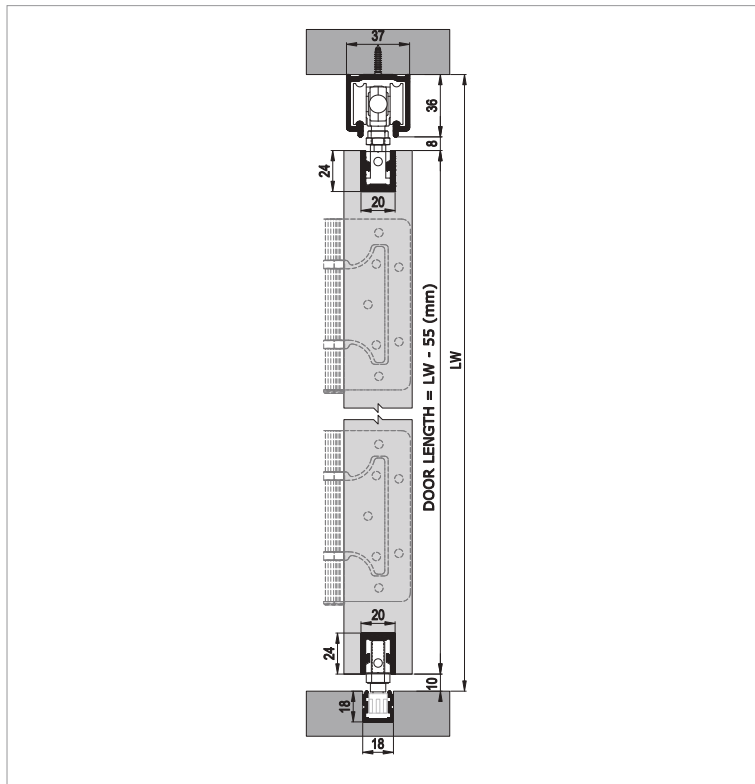

122-9061 1 ΣΕΤ / 1 ΠΟΡΤΑ



## Οδηγοί Αλουμινίου



Κωδικός Παρ.	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή			
22.960.01	127-9060-1410	Masterfold 60 - Μηχ/μός Συρ. Πτυσσόμενης Πόρτας 60 Kg	Γκρι	1 Σετ / 1 Πόρτα				
22.961.01	127-9061-1410	Masterfold 60 - Μηχ/μός Συρ. Πτυσσόμενης Πόρτας 60 Kg	Γκρι	1 Σετ / 1 Πόρτα				
22.962.01	122-9062-1410	Midfold 60 - Μηχ/μός Συρ. Πτυσσόμενης Πόρτας 60 Kg	Γκρι	1 Σετ / 1 Πόρτα				
22.930.08	122-9300-1300	Στήριγμα κάτω μηχανισμού (9060/9300)	Ανοξείδωτο	Τεμ.				
22.930.05	122-1050-1800	Κλειδαριά πτυσσόμενης πόρτας	Ανοξείδωτο	Τεμ.				
22.930.06	122-1052-1820	Αντίκρισμα χωνευτό κλειδαριάς	Ανοξείδωτο	Τεμ.				
22.960.07	122-9061-1300	Μεντεσές μεταλλικός πόρτας	Ανοξείδωτο	Τεμ.				
Κωδικός Παρ.	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Χρώμα	Ποσότητα	Μήκος	2,0 m	4,0 m	6,0 m
22.960.02	150-9065-1410	Άνω Οδηγός Αλουμινίου	Ματ Χρώμιο	Τεμ.				
22.960.03	150-9067-1410	Κάτω Οδηγός Αλουμινίου	Ματ Χρώμιο	Τεμ.				



































Επιφωτιστείτε του δικαίωματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

# MasterFold 60

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

# MidFold 60

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

	9060 - 1 ΣΕΤ 9061 - 1 ΣΕΤ		9060 - 1 ΣΕΤ 9062 - 1 ΣΕΤ
	9060 - 1 ΣΕΤ 9061 - 1 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 1 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 1 ΣΕΤ		9060 - 1 ΣΕΤ 9062 - 1 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 1 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 1 ΣΕΤ
	9060 - 1 ΣΕΤ 9061 - 2 ΣΕΤ		9060 - 1 ΣΕΤ 9062 - 2 ΣΕΤ
	9060 - 1 ΣΕΤ 9061 - 2 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 2 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 2 ΣΕΤ		9060 - 1 ΣΕΤ 9062 - 3 ΣΕΤ
	9060 - 1 ΣΕΤ 9061 - 3 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 2 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 2 ΣΕΤ		9060 - 1 ΣΕΤ 9062 - 3 ΣΕΤ
	9060 - 1 ΣΕΤ 9061 - 3 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 3 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 3 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 2 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 3 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 2 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 2 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 4 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 2 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 4 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 4 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 6 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 4 ΣΕΤ		9060 - 2 ΣΕΤ 9062 - 6 ΣΕΤ
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 6 ΣΕΤ		
	9060 - 2 ΣΕΤ 9061 - 6 ΣΕΤ		

- Για πόρτες με ύψος 2100 mm, πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Για πόρτες ύψους 2100 - 2500mm, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 3 μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Για φύλλα ύψους έως 2500 - 2700 mm, συνιστώνται 4 μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Το ελάχιστο πλάτος πόρτας πρέπει να είναι 380 mm.
- Το μέγιστο πλάτος πόρτας πρέπει να είναι 900 mm.

- Το ελάχιστο πάχος του πάνελ της ξύλινης πόρτας πρέπει να είναι 36 mm.
- Για πόρτες Προφίλ Αλουμινίου. Το πάχος του πάνελ της πόρτας πρέπει να είναι 25 mm.
- Το μέγιστο ύψος πρέπει να είναι 2700 mm.
- Μπορεί να ζητηθούν πρόσθετοι μεντεσέδες κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με την εφαρμογή.