



ΜΗΧ/ΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 160 KG

## MasterFold 160

- Μηχανισμός συρόμενης πτυσσόμενης πόρτας.
- Σχεδιασμένο για ξύλινες πόρτες.
- Η εφαρμογή μπορεί να γίνει έως και 8 φύλλα πόρτας.
- Η χωρητικότητα είναι 160 κιλά για κάθε πόρτα.
- Το ελάχιστο πάχος πάνελ της πόρτας πρέπει να είναι 40-50 mm.
- Το σώμα του μηχανισμού μεταφοράς είναι κατασκευασμένο από υλικό αλουμινίου.
- Συνιστάται η χρήση σε μέγιστο ύψος 2700 mm.
- Το ελάχιστο πλάτος πόρτας πρέπει να είναι 550 mm.
- Στον μηχανισμό μπορεί να γίνει ρύθμιση ύψους.
- Υπάρχει στοπ ασφάλειας στο μηχανισμό.
- Ο τύπος τροχού του μηχανισμού μεταφοράς είναι μοντέλο Beta. (Θηλυκός τροχός)
- Τα προφίλ και οι μηχανισμοί αποστέλλονται σε ξεχωριστές συσκευασίες.
- Προαιρετικά σε περίπτωση παραγγελιών παρτίδας μπορεί να αποσταλεί με συσκευασία Setbox.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο βίντεο εγκατάστασης και συναρμολόγησης 3D του Sliding System στο [albaturas.com](http://albaturas.com).
- Παράγεται στάνταρ σε γκρι χρώμα.
- Παρέχει αθόρυβη και μακροχρόνια λειτουργία χάρη στο υψηλής ποιότητας ρουλεμάν.
- Προαιρετικά, μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς κάτω οδηγό.
- Σε εφαρμογές χωρίς κάτω οδηγό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προαιρετικά εξάρτημα στήριξης κάτω από το φύλλο εκκίνησης.
- Ο τύπος εργασίας είναι ανάρτηση πάνω.
- Για φύλλα με ύψος 2500 mm, πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 τεμάχια μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Για φύλλα πόρτας ύψους 2100 έως 2500 mm, πρέπει να χρησιμοποιούνται 3 μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Για φύλλα με ύψους 2500 έως 2700 mm, συνιστώνται 4 μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Το μέγιστο πλάτος πόρτας πρέπει να είναι 950 mm.
- Διαθέτει προαιρετικά εξάρτημα στήριξης, μεντεσές πόρτας και μεταλλική κλειδαριά με αντίκρισμα για την ασφάλιση των πτυσσόμενων φύλλων πόρτας.




Σαρώστε τον κωδικό QR για περισσότερες πληροφορίες.

# MasterFold 160

ΜΗΧ/ΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 160 KG



MasterFold 160



MidFold 160



## Πληροφορίες

Το ελάχιστο πλάτος πόρτας πρέπει να είναι 40 mm.




122-9300 1 ΣΕΤ / 1 ΠΟΡΤΑ



122-9400 1 ΣΕΤ / 1 ΠΟΡΤΑ




## Τεχνικές Λεπτομέρειες

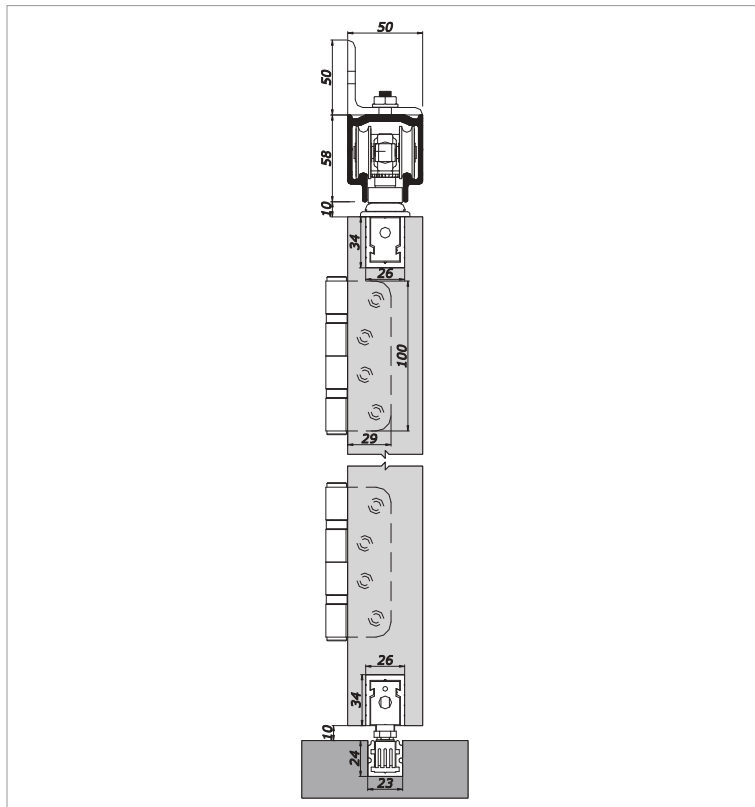

Επιφωτιστείτε τον δικαίωμάτος αλλαγής διαστάσεων.

## Οδηγοί Αλουμινίου

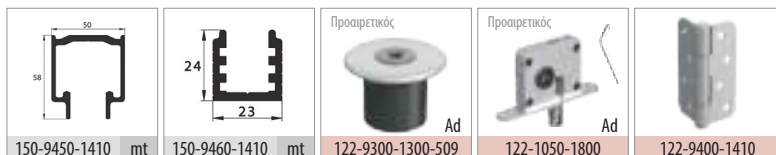

Κωδικός Παρ.	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή
22.930.01	122-9300-1410	Masterfold 160 - Μηχ/μός Συρ. Πτυσσόμενης Πόρτας 160 Kg	Γκρι	1 Σετ / 1 Πόρτα	
22.940.01	122-9400-1410	Masterfold 160 - Μηχ/μός Συρ. Πτυσσόμενης Πόρτας 160 Kg	Γκρι	1 Σετ / 1 Πόρτα	
22.950.01	122-9500-1410	Midfold 160 - Μηχ/μός Συρ. Πτυσσόμενης Πόρτας 160 Kg	Γκρι	1 Σετ / 1 Πόρτα	
22.930.08	122-9300-1300	Στήριγμα κάτω μηχανισμού (9300/9060)	Ανοξείδωτο	Τεμ.	
22.930.05	122-1050-1800	Κλειδαριά πτυσσόμενης πόρτας	Ανοξείδωτο	Τεμ.	
22.930.06	122-1052-1820	Αντίκρισμα χωνευτό κλειδαριάς	Ανοξείδωτο	Τεμ.	
22.930.07	122-9400-1410	Μεντεσές μεταλλικός πόρτας	Ανοξείδωτο	Τεμ.	

Κωδικός Παρ.	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Χρώμα	Ποσότητα	2,0 m	4,0 m	6,0 m
22.930.02	150-9450-1410	Άνω Οδηγός Αλουμινίου	Ματ Χρώμιο	Τεμ.			
22.930.03	150-9460-1410	Κάτω Οδηγός Αλουμινίου	Ματ Χρώμιο	Τεμ.			

# MasterFold 160

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

# MidFold 160

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



	9300 - 1 ΣΕΤ 9400 - 1 ΣΕΤ		9300 - 1 ΣΕΤ 9500 - 1 ΣΕΤ
	9300 - 1 ΣΕΤ 9400 - 1 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 1 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 1 ΣΕΤ		9300 - 1 ΣΕΤ 9500 - 1 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 1 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 1 ΣΕΤ
	9300 - 1 ΣΕΤ 9400 - 2 ΣΕΤ		9300 - 1 ΣΕΤ 9500 - 2 ΣΕΤ
	9300 - 1 ΣΕΤ 9400 - 2 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 2 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 2 ΣΕΤ		9300 - 1 ΣΕΤ 9500 - 3 ΣΕΤ
	9300 - 1 ΣΕΤ 9400 - 3 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 2 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 2 ΣΕΤ		9300 - 1 ΣΕΤ 9500 - 3 ΣΕΤ
	9300 - 1 ΣΕΤ 9400 - 3 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 3 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 3 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 2 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 3 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 2 ΣΕΤ
	9300 - 1 ΣΕΤ 9400 - 3 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 3 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 2 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 4 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 2 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 4 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 4 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 6 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 4 ΣΕΤ		9300 - 2 ΣΕΤ 9500 - 6 ΣΕΤ
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 6 ΣΕΤ		
	9300 - 2 ΣΕΤ 9400 - 6 ΣΕΤ		

- Για πόρτες με ύψος μέχρι 2500 mm, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Για πόρτες με ύψος πάνω 2500mm, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 3 μεντεσέδες ανά πόρτα.
- Το ελάχιστο πλάτος πόρτας πρέπει να είναι 550 mm.
- Το μέγιστο πλάτος πόρτας πρέπει να είναι 950 mm.

- Το ελάχιστο πάχος του πάνελ της ξύλινης πόρτας πρέπει να είναι 40 mm.
- Το μέγιστο ύψος πρέπει να είναι 2700 mm.
- Μπορεί να ζητηθούν πρόσθετοι μεντεσέδες κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με την εφαρμογή.